



Anfrage VGA 2000 nach EN 98/37/EG

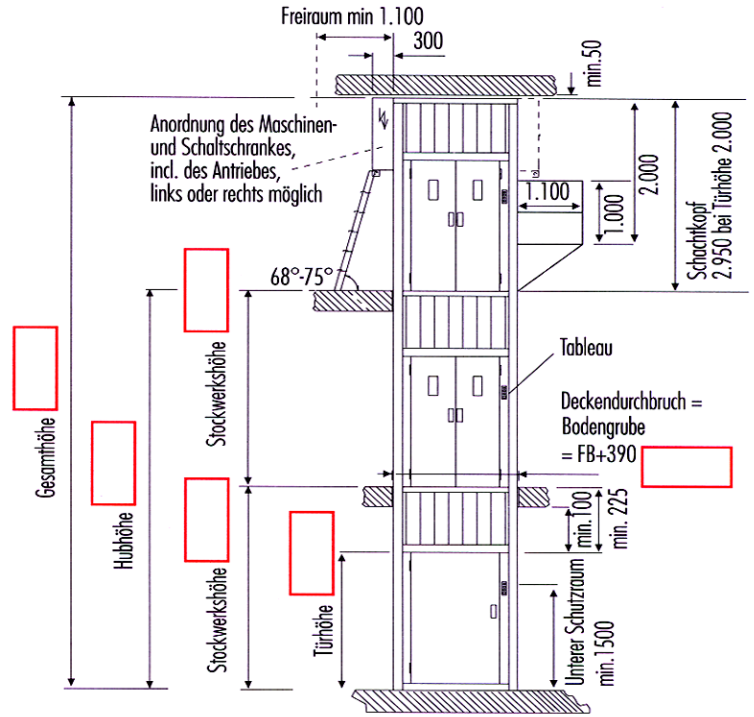

Fax (07146) 996-80
Späth GmbH • Neckaraue 25
D-71686 Remseck

Die roten Kästchen bitte ausfüllen (Maße in mm)
bzw. ankreuzen.

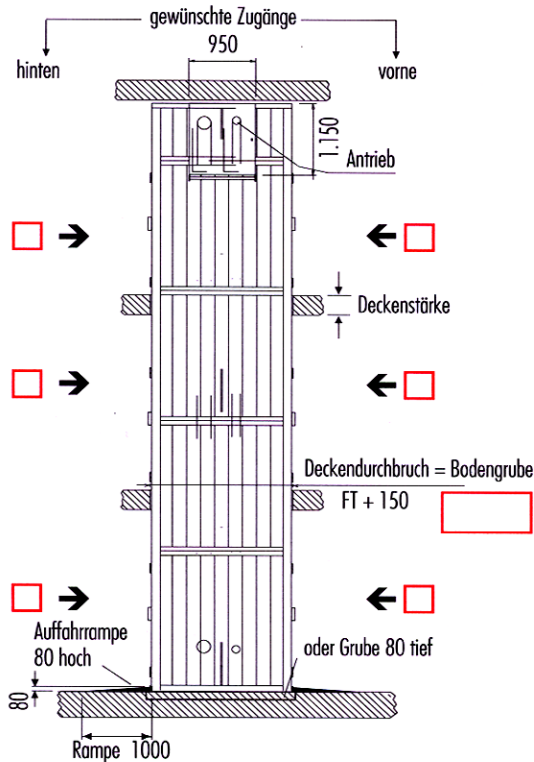

Weitere Angaben:

Tragfähigkeit: 500 kg 1000 kg 2000 kg

Anzahl der Haltestellen: 2 3

Türausführung: einflügelig zweiflügelig
(ab FB 1.300 notwendig)

Türanschläge:

unten vorn:	<input type="checkbox"/> links	<input type="checkbox"/> rechts
unten hinten:	<input type="checkbox"/> links	<input type="checkbox"/> rechts
mitte vorn:	<input type="checkbox"/> links	<input type="checkbox"/> rechts
mitte hinten:	<input type="checkbox"/> links	<input type="checkbox"/> rechts
oben vorn:	<input type="checkbox"/> links	<input type="checkbox"/> rechts
oben hinten:	<input type="checkbox"/> links	<input type="checkbox"/> rechts


Aufstellung: Mit Schachtverkleidung aus verzinktem Stahlblech
oder in bauseits vorhandenem Mauerschacht

Bodengrube: ohne mit Tiefe _____ mm
(Standard 80 mm)

Türhöhe bzw. Fahrkorbbhöhe: nicht begehbar: 1000 - 1200 mm
 begehbar: 1800 - 2500 mm

Wartungspodest: mit ohne

(ist erforderlich, wenn bauseits kein Zugang zur Antriebsstation möglich ist)

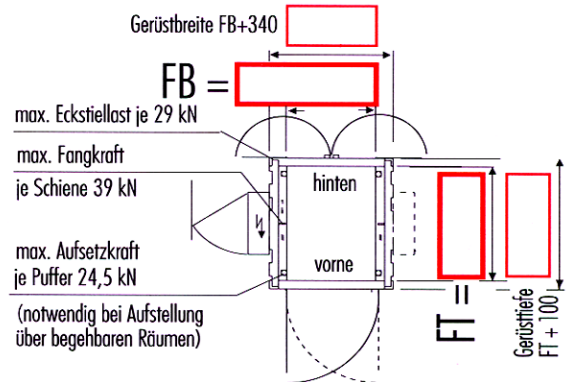

FB = Fahrkorbbreite

FT = Fahrkorbtiefe

Sonderausführungen nach Absprache.

Technische Änderungen vorbehalten.

Absender

Firma:
Ansprechpartner:
Straße/Postfach:
PLZ/Ort:
Telefon:
Fax: